



#### Komfortsteuerung mit Joystick-Bedienung

zur Bedienung aller acht doppelt wirkenden Funktionen, die auch kombiniert angesteuert werden können



**ERO-Laubschneider  
Modul Line  
zweiseitig L-Form**



**ERO-Laubschneider  
Modul Line  
einseitig Überzeilen  
auf Abstellvorrichtung (Option)  
mit hydraulischer Höhenver-  
stellung**

Vertriebspartner:



ERO GmbH  
Am ERO-Werk  
55469 Simmern  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0  
Fax: +49 (0) 6761-9440-50  
mail@ero.eu  
www.ero.eu

FZ00349 - 01/2020 | www.Weirich-PR.de



Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.



## Laubschneider Modul Line | Profi Line



**Der ERO-Edelstahl-Laubkreisel bietet eine konkurrenzlose Vielfalt an Verstellmöglichkeiten und Modellen, so dass eine optimale Anpassung an die Laubwand und die spezifischen Erziehungsformen möglich ist.**

#### Grundausrüstung

- Edelstahl-Schneidwerke
- einstellbare Anfahrssicherung mit selbsttätiger Rückstellung, die in beide Fahrrichtungen anspricht
- Hubrahmen mit hydraulischer Höhenverstellung, 80 cm maximale Hubhöhe (bei Aufbau über Haube: 50 cm maximale Hubhöhe)
- Schnittwinkelverstellung Traktorseite und Überzeilenseite mittels Gewindespindeln
- manuelle Seitenverschiebung
- manuelle Seitenneigung am Schneidbalken
- manuelle Schnittbreitenverstellung (Überzeilenausführung)
- hydraulische Breitenverstellung (doppelseitige Ausführung)

#### Optionen

- elektrische oder hydraulische Seitenneigung am Schneidbalken
- elektrische oder hydraulische Seitenneigung an der Anbauvorrichtung
- elektrische oder hydraulische Seitenverschiebung
- Schnittwinkelverstellung hydraulisch
- Schnittbreitenverstellung elektrisch oder hydraulisch
- Unterschnittmesser
- Triebheber
- Terrassenverschiebung
- Z-Kinematik
- Komfortsteuerung, einsetzbar in Verbindung mit verschiedenen ERO-Anbaugeräten
- Abstellvorrichtung

#### Ausführungen

- (jeweils ein- und zweiseitig)
- L-Form
- Spazierstock
- Überzeilenausführung

#### Hubrahmen

- 500 mm Hub
- 800 mm Hub (Standard)
- 1.100 mm Hub
- Druckspeicher für Hubrahmen

**Alle Anbaugeräte von ERO verfügen über einen identischen Grundrahmen. Sofern Sie bereits ein Gerät aus der ERO-Produktpalette besitzen, besteht die Möglichkeit, den ERO-Laubschneider an den vorhandenen Grundrahmen anzubauen.**

**Zahlreiche ERO-Produkte können an einen vorhandenen Binger Hubrahmen angebaut werden und umgekehrt.**



Perfektion im Weinbau

# ERO-Edelstahl-Laubschneider PROFI LINE



## ERO-Laubschneider Modul Line einseitig

- hydraulische Seitenneigung am Hubrahmen (Option)



## Haubenaufbau (Option) für Holder oder Carraro



## ERO-Edelstahl-Turbomeser (Grundausrüstung)

- Drahtabweisende Messer verhindern das Aufwickeln und Durchtrennen der Drähte.
- Speziell vergüteter Messerstahl verhindert das Ansetzen von Schnittresten auf der Schneide (Tefloneffekt).
- Die Oberflächenqualität bleibt auch beim Nachschleifen erhalten (keine Beschichtung).
- Die abgerundete Schneide bewirkt einen ziehenden, glatten Schnitt.
- Aufgrund der Sogwirkung der Messer verbleiben keine Schnittreste in der Laubwand, auch kleine Triebspitzen und Blätter werden erfasst.
- Die 35,5 cm langen Messer belasten die Lager nur wenig. Der Laubschneider kann nah am Traktor angebaut werden, wodurch sich ein kleinerer Wenderadius ergibt. Darüber hinaus wird die Gefahr einer Beschädigung der Traubenzone bei Lenkbewegungen oder Bodenunebenheiten minimiert.
- Geprüft nach DIN EN 706.



Schnittwinkelverstellung



Seitenneigung am  
Schneidbalken  
hydraulisch




Seitenverschiebung  
hydraulisch 400 mm



Z-Kinematik



Aufnahme für Hubrahmen  
mit hydraulischer  
Seitenneigung

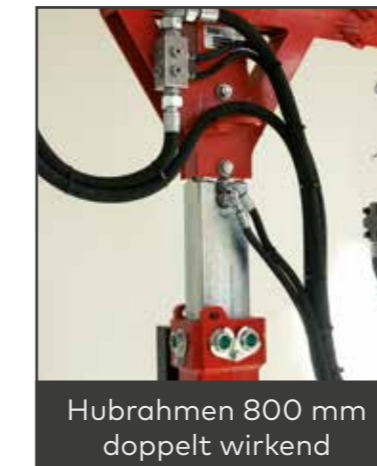

Hubrahmen 800 mm  
doppelt wirkend



Traktorkonsole



ERO-Laubschneider Modul Line



Komfortsteuerung



## Magnetventilsteuerung (Option)

Verschiedene Ausführungen, zur Bedienung von zwei bis vier doppelt wirkenden Funktionen über ein vorhandenes doppelt wirkendes Steuerventil am Traktor



## Anfahrsicherung am Schneidbalken (Option)



## Unterschnittmesser mit Triebheber (Option)

- Unterschnittmesser
- verstellbar
- Antrieb über zusätzlichen Hydraulikmotor
- manuelle Winkelverstellung 0-45°



## Spazierstock zweiseitig

- hydraulische Breitenverstellung, 90 cm Verstellweg (Serie)
- elektrische Seitenneigung am Schneidbalken (Option)
- Schneidwerkverlängerung Überzeilenseite (Option)