
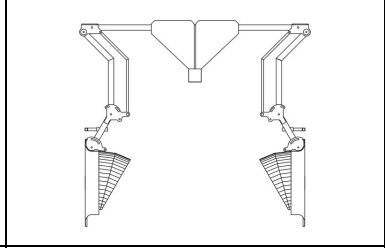
		ERO-Laubsauger einseitig	ERO-Laubsauger zweiseitig
			
Grundausrüstung	Turbo-Sauggebläse	●	●
	Parallelogramm	●	●
	Kopfteil	●	●
	Verstellung des Gebläsewinkels zur Fahrtrichtung mit Skalenanzeige	●	●
	Wahlweise Abdeckgitter mit 9 oder 12 Stäben	●	●
Optionen	Hydraulische Verstellung des Gebläsewinkels zur Fahrtrichtung	○	○
	Elektrische Verstellung des Gebläsewinkels zur Fahrtrichtung	○	
	Hydraulische Seitenneigung am Gebläse	○	○
	Hydraulisches Gipfelgerät mit rotierenden Messer und 0,85 m Schnittbreite, mit Anfahrssicherung mit Rückstellvorrichtung manueller Höhenverstellung und manueller Winkelverstellung. ¹	○	○
	Hydraulische Höhenverstellung für Gipfelgerät	○	○
	Hydraulische Winkelverstellung für Gipfelgerät	○	○
	Zeilenführung mit hydraulischer Verstellung	○	○
	Zeilenführung mit elektrischer Verstellung	○	○
	Zeilenführung mit manueller Verstellung	○	○
	Schwenkvorrichtung ¹	○	
	Hydraulische Seitenverschiebung um 400 mm	○	
	Hydraulische Breitenverschiebung (Motor / Kettenverschiebung)		○
	Zusätzliches Abdeckgitter (wahlweise neun oder zwölf Stäbe)	○	
	Abstellvorrichtung		○

● = In Grundausrüstung enthalten.

○ = Als Option möglich.

¹⁾ Gipfelgerät und Schwenkvorrichtung sind nicht kombinierbar.